



NOTICE DE MONTAGE

KIT QDC-DXP®

POUR SEMOIRS À ENTERRAGE À DISQUES

Utiliser un diffuseur QDC-DXP®, c'est optimiser l'efficacité de votre micro granulé et la protection de vos semis !

Pour assurer la protection optimum de vos semis, les micro granulés doivent être bien positionnés autour de la graine sur toute la profondeur du semis à l'aide d'un diffuseur – QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d'équiper la descente du micro granulateur avec un diffuseur et de procéder au montage selon votre marque et votre type de semoir-enterrage à socs ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs – QDC-DXP®- avec leurs notices de montage sont disponibles auprès de votre fournisseur de micro granulés.


Respectez les consignes d'installation afin d'optimiser l'efficacité de votre micro granulé.



Mode d'application pour les semoirs mono-graines (Maïs, Tournesol, Sorgho)

Il est important de réaliser **une préparation de lit de semence fine** pour assurer une répartition homogène des micro granulés sur tout le profil de semis (schéma ci-dessous). Les préparations grossières ainsi qu'un semis trop profond doivent être proscrits car ne permettant pas de réaliser une barrière de protection efficace avec votre micro granulé autour de la graine. L'efficacité optimum est obtenue avec **un semis de 4 cm de profondeur**.

En cas d'incertitudes, contactez votre distributeur.

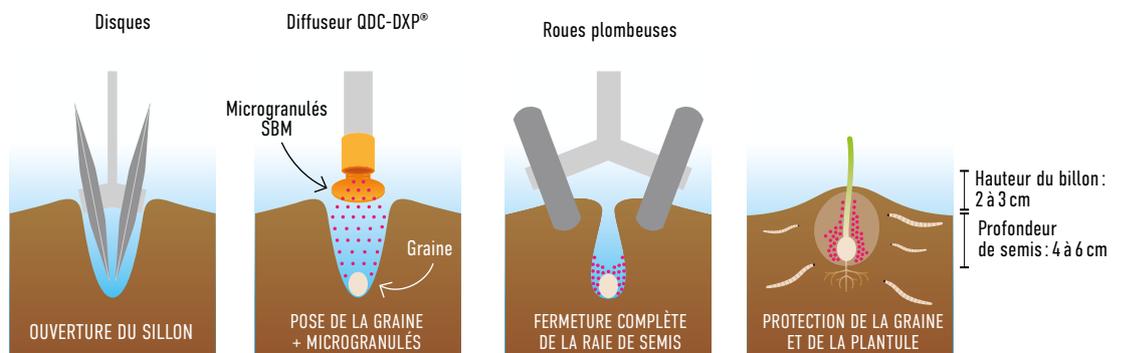

⚠ PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

MONTAGE DU DIFFUSEUR QDC-DXP®

VADERSTAD | TEMPO



Composition du kit



Outils



Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit spécifique **QDC-DXP®VADER**.

Bien se référer à la photo des pièces fournies dans le kit et à celle des outils nécessaires au montage de ces pièces sur votre semoir.

Montage

- Le semoir dans sa configuration micro granulateur insecticide dispose pour chaque élément de semis d'un tube micro granulé qui descend au niveau du sillon de semis derrière les roues de jauge. Retirer le support de descente d'origine - **Photo 1**
- Le tuyau de descente micro granulateur Vaderstad fait 32 mm de diamètre intérieur, la réduction est assurée au moyen d'un cône plastique noir et d'un bout de tuyau annelé de 18 mm qui vient se fixer sur le support métallique fournie avec le kit.
- Bloquer le cône + tuyau avec les colliers métalliques. Le diffuseur QDC-DXP® sera fixé avec son réducteur - **Photos 2 et 3**
- Si nécessaire recouper le support Vaderstad fourni dans le kit afin d'ajuster la hauteur du diffuseur - **Photo 4**
Pour positionner les éléments entre eux au niveau longueur et hauteur, installer l'ensemble et l'ajuster avec les boulons du support métallique - **Photos 5 et 6**
- Le diffuseur QDC-DXP® 25 mm sera orienté avec sa palette vers l'arrière. **Photo 7**
- Vérifier le positionnement, l'ajustement et la fixation de vos diffuseurs au bout de quelques heures et plus généralement tout au long de votre campagne de semis.

